


ALUMCABLE LS-32

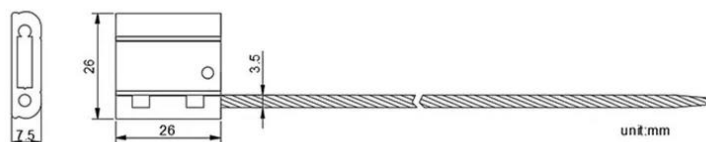

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ALUMCABLE LS-32

DESCRIPCIÓN	MATERIAL	DIMENSIONES	PESO	RESISTENCIA
Precinto de tipo brida ajustable de aluminio con candado interno de alta resistencia.	Capsula de aluminio con doble sistema interno seguridad. Cable: acero galvanizado	Capsula: Largo 26 mm, ancho 26 mm, Cable: diámetro 3.5 mm, longitud 300 mm	55 +/- gr.	1,080 kg

TIPO DE MARCACIÓN	Láser
COLORES	
PERSONALIZACIÓN	Logotipo, código de barras y numeración
UNIDAD DE EMPAQUE	Cajas por 1000 und.

CARACTERÍSTICAS	INSTRUCCIONES DE USO
- Garantiza resistencia al movimiento de compuertas. - Tecnología NPC, el cable se deshila al corte. - Punta encapsulada para mayor seguridad y menos riesgos de un corte al ser manipulado por el usuario. - Se cumple con norma ISO 17712 - 2013 - El empaque puede variar según cantidad requerida.	- Luego de colocar el precinto en la manija del contenedor y/o en las compuertas del furgón, insertar el extremo del cable trenzado en la apertura del cuerpo o cápsula, luego tire de la punta del cable sin dejar holgura. - Seguidamente vuelva a jalar dicho cable para asegurar un correcto sellado - El sello debe ser removido con ayuda de una sierra o cizalla.

PRINCIPALES USOS	TIPOS DE SEGURIDAD	TIPO DE CABLE
	✓ Alta Seguridad ○ Indicativo ○ Seguridad	✓ NPC ○ General

