


PRECINTO DE SEGURIDAD - PLÁSTICO

CORREA LS-07

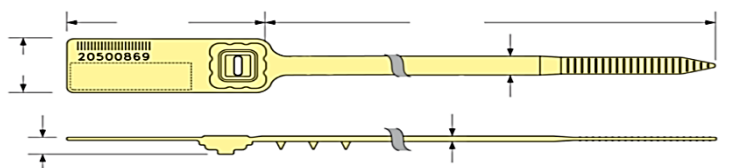

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CORREA LS-07

DESCRIPCIÓN	MATERIAL	DIMENSIONES	PESO	RESISTENCIA
Precinto tipo correa plana ajustable, con traba metálica	Polipropileno Y acero	Largo total: 410 mm Paleta: Largo 72 mm, ancho 25 mm Correa ancho: 7 mm	7.5 g (±1)	25 kg Fuerza

TIPOS DE MARCACIÓN	Láser e impresión al calor
COLORES	
PERSONALIZACIÓN	Logotipo, numeración y/o código de barras y/o QR.
UNIDAD DE EMPAQUE	Paquetes por 100 unidades / Cajas por 1000 unidades

CARACTERÍSTICAS	INSTRUCCIONES DE USO
- Precinto de seguridad sellado por ultrasonido. - Inserto metálico para mayor sujeción. - La marcación, numeración, logo y código de barras pueden cambiar según la necesidad del cliente. - Paleta con mayor área de marcación. - Precinto certificado ISO 17712-2013 - El empaque puede variar según cantidad requerida.	- Inserte la correa a través de la ranura ubicada en la parte posterior de la paleta, hale hasta asegurar el producto. - La parte posterior está señalizada con la palabra ENTRADA que indica la manera correcta de su activación; de igual manera por la parte delantera no se permite el ingreso de la correa. - Cuenta con orificio para guardar correa sobrante al precintar - Para retirar el sello es necesario el uso de tijeras.

PRINCIPLES USOS	TIPOS DE SEGURIDAD
	✓ Indicativo ○ Seguridad ○ Alta seguridad

