


CORREA LS-10

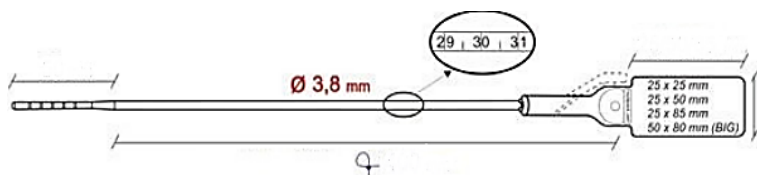

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CORREA LS-10

DESCRIPCIÓN	MATERIAL	DIMENSIONES	PESO	RESISTENCIA
Precinto tipo correa cilíndrica ajustable con inserto metálico	Polipropileno o polietileno de alta densidad	Largo total: 800 mm (+/-2) Paleta: Largo 73 mm, ancho 25 mm (+/-1) Correa: 727 mm Diámetro 4 mm (+/-2) Espesor paleta: 2.0 mm (+/-2)	10.5 gr (+/-0,1)	35 kg

TIPO DE MARCACIÓN	Láser
COLORES	
PERSONALIZACIÓN	Logotipo, código de barras y numeración
UNIDAD DE EMPAQUE	Paquetes por 100 unidades / Cajas de 1000 unidades

CARACTERÍSTICAS	INSTRUCCIONES DE USO
- Precinto de seguridad sellado por ultrasonido - Inserto metálico dentado. - Paleta con mayor área de marcación - La marcación, numeración, logo y código de barras pueden cambiar según la necesidad del cliente. - El empaque puede variar según cantidad requerida.	- Inserte la correa a través del orificio que está en la parte posterior de la paleta, hale hasta asegurar el producto. - La parte posterior está señalizada con la palabra ENTRADA que indica la manera correcta de su activación; de igual manera por la parte delantera no se permite el ingreso de la correa - Para retirar el sello es necesario el uso de tijeras. - El material del sello es reutilizable en su totalidad.

PRINCIPLES USOS	TIPOS DE SEGURIDAD
	✓ Indicativo ○ Seguridad ○ Alta seguridad